


# Delock Seriell Kabel RS-232 D-Sub9 Buchse zu D-Sub9 Buchse Stromanschluss an Pin 9 10 m

## Beschreibung

Dieses serielle D-Sub9 Kabel von Delock kann Geräte über eine **Spannungsversorgung** an Pin 9 mit Strom versorgen. Es eignet sich für Kassensysteme (POS), Drucker, Barcodescanner etc.

## Spannungsversorgung

Die Spannungsversorgung an der D-Sub9 Buchse des RS-232 Kabels kann z. B. mit einem Netzteil und dem entsprechenden DC Anschluss erfolgen.

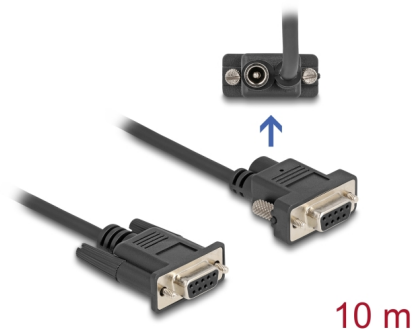

**Artikel-Nr. 88240**

EAN: 4043619882403

Ursprungsland: China

Verpackung:  
Wiederverschließbare  
Tüte

## Technische Daten

- Anschlüsse:
  - 1 x Seriell D-Sub9 Buchse mit Schrauben (Pin 9 nicht belegt)
  - 1 x Seriell D-Sub9 Buchse mit Schrauben (DC Stromanschluss an Pin 9)
  - 1 x DC 5,5 x 2,1 mm Buchse
- Signale: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
- Pinbelegung: 1:1
- Strom an Pin 9: max. 3 A
- Drahtquerschnitt: 26 AWG
- Isolation: PVC
- Farbe: schwarz
- Schraubentyp: #4-40 UNC
- Kabeldurchmesser: ca. 4,5 mm
- Kabellänge inkl. Anschlüsse: ca. 10 m

## Spezifikation des Stromanschlusses

- Eingang: DC Buchse
- Ausgang: D-Sub Buchse Pin 9
- Schirm außen, Plus innen
- Maße:
  - innen:  $\varnothing$  ca. 2,1 mm
  - außen:  $\varnothing$  ca. 5,5 mm


---

## Packungsinhalt

- Kabel

---

## Abbildungen



## Allgemein

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Spezifikation: | RS-232 (EIA / TIA) |
| Ausführung:    | Mini Sub-D9        |

## Schnittstelle

|              |                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------|
| Anschluss 1: | 1 x D-Sub 9 Pin Buchse                             |
| Anschluss 2: | 1 x D-Sub 9 Pin Buchse mit Stromanschluss an Pin 9 |
| Anschluss 3: | 1 x DC 5,5 x 2,1 mm Buchse                         |

## Technische Eigenschaften

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Datentransferrate:    | bis zu 921,6 Kbps |
| Maximale Stromstärke: | 3 A               |

## Physikalische Eigenschaften

|                              |                                        |
|------------------------------|----------------------------------------|
| Gehäusematerial:             | PVC                                    |
| Kabeltyp:                    | UL 1007 AWM Style 2464 80° C 300V VW-1 |
| Kabelfarbe:                  | schwarz                                |
| Kabellänge inkl. Anschlüsse: | 10 m                                   |
| Leitermaterial:              | Kupfer verzinkt                        |
| Leiterquerschnitt:           | 26 AWG                                 |
| Schraubentyp:                | #4-40 UNC                              |
| Schirmung:                   | Aluminiumfolie + Beidraht              |
| Farbe:                       | schwarz                                |
| Kabeldurchmesser:            | 4,5 mm                                 |
| Kabelmantelmaterial:         | PVC                                    |
| Flammwidrigkeit:             | VW-1                                   |

## Herstellerinformation

Strasse Beeskowdamm 13/15

|          |                |
|----------|----------------|
| PLZ      | 14167          |
| Ort      | Berlin         |
| Land     | Deutschland    |
| E-Mail   | info@delock.de |
| Webseite | www.delock.de  |