
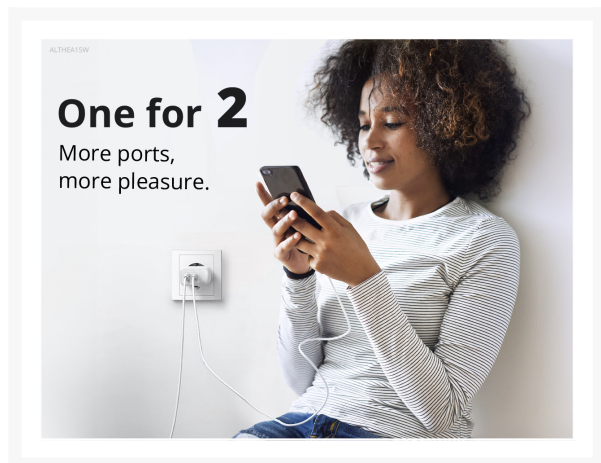



ALTHEA15W 2-Port 20W GaN USB-PD-Ladegerät, USB-C x 1, USB-A x 1, QC 3.0, PPS

Product Images



ALTHEA15W

Premium GaN-Technologie

Your benefits:

- > GaN chargers are smaller
- > less heat during power transfer
- > more energy efficient



ALTHEA15W

Universal compability

Laptop



MacBook Pro



MacBook Air



Dell XPS 13

Tablet



iPad Pro / Air / Mini



Galaxy Tab S8 / S7 / A8

Smartphone



iPhone



HUAWAI Mate 60 Series



Galaxy



Google Pixel

And many more



AirPods / DJI / Canon / Gaming



Short Description

- USB-C Ausgang: DC 5.0V/3.0A, 9.0V/3.0A, 12.0V/2.5A, 15.0V/2.0A, 20.0V/1.5A (PD); 3.3-5.9V/3A, 3.3-11V/1.8A (PPS)
- USB-A-Ausgang: DC 5.0V/3.0A, 9.0V/3.0A, 12.0V/2.5A, 20.0V/1.5A (QC 3.0)
- USB-C + USB-A Ausgang: DC 5.0V/3.6A
- USB-Power-Delivery- (PD) 3.0-Technologie mit Schnellladefunktion
- Entspricht dem Programmable Power Supply (PPS) Standard zur Verbesserung der Ladeeffizienz und Reduzierung der Hitzeentwicklung
- Schutz gegen Überlastung, Kurzschluss und Überhitzung

Description

Der ALTHEA15W USB-Ladegerät bietet effizientes und schnelles Laden und verfügt über einen USB-Typ-C-Anschluss mit Power Delivery (PD)-Technologie, der Geräte wie Nintendo Switch, iPad, iPhone, Samsung usw. automatisch erkennt und mit einer Geschwindigkeit von bis zu 20 W auflädt. Das Ladegerät ist vor Überlastung, Kurzschluss und Überhitzung geschützt und mit einem kompakten und leichten Design ist es ein großartiges Reise- und Alltagsgerät.

Additional Information

Number of outputs	2
USB Type-A ports quantity	1
Fast charging technology	Quick Charge 3.0, Power Delivery 3.0, Programmable Power Supply (PPS)
USB Type-C ports quantity	1
Programmable power supply (PPS) (YES/NO)	Ja
Material des Gehäuses	Polycarbonate (PC)
Number of simultaneously connected devices (max)	2
Port 1 Power Output	USB-C output: DC 5.0V/3.0A, 9.0V/2.22A, 12.0V/1.67A (PD); 3.3-5.9V/3A, 3.3-11V/1.8A (PPS)
Port 2 Power Output	USB-A output: DC 5.0V/3.0A, 9.0V/2.0A, 12.0V/1.5A (QC 3.0)
Power Plug Type	EU
Tiefe des Pakets	172 millimeter
Höhe des Pakets	37 millimeter
Breite des Pakets	53.5 millimeter
Gewicht der Verpackung	15 gram
Code des Harmonisierten Systems (HS)	850440
Zulassungen und Konformität	CE, ERP, RoHS, REACH
Inhalt des Pakets	Quick installation guide
USB Power Delivery revision	3.0
Operating temperature (T-T) Max	40 celsius
Operating temperature (T-T) Min	0 celsius
Storage relative humidity (H-H) Max	90%
Storage relative humidity (H-H) Min	5%
Operating relative humidity (H-H) Max	95%

Operating relative humidity (H-H) Min	5%
Storage temperature (T-T) Max	80 celsius
Storage temperature (T-T) Min	-20 celsius
Farbe	Weiß
EAN	4015867236468
Modellnummer	ALTHEA15W
Maximum AC Input	240 volt
Minimum AC Input	100 volt
Eingangsstrom	0.5 ampere
Maximum power	20 watt
Icecat_Power protection features	Over current, Over power, Short circuit
Produkt Höhe	33.5 millimeter
Produkt Breite	35 millimeter
Produkt Tiefe	72 millimeter
Produkt Gewicht	50.2 gram

