Produktdatenblatt

Spezifikationen



Accessory, Network Management Cards, USB to Dry Contact Accessory, for Network Management Cards, provides one dry contact input and two relay outputs

AP9811

Hauptmerkmale

Baureihe	Management Options and Cables
Geliefertes Zubehör	Ethernet-Kabel Kat. 5 Benutzerhandbuch
Produkt- oder Komponententyp	Potentialfreier Kontakt
Anzahl der Kabel	1

Zusatzmerkmale

Max. Stromaufnahme	200 mA
Eingangsspannung	5 V
Ausgangsspannung	12 V 35 mA DC

Allgemein

Typ der Stromversorgung	Eigenstromversorgung über USV-Schnittstellenanschluss

Abmessungen

Farbe	Schwarz
Produktgewicht	48,1 g
Breite	4,16 cm
Höhe	6,45 cm
Tiefe	2,15 cm

Konformität

Normen	EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-8 EN 61000-4-11
Produktzertifizierungen	CE

Umgebung

Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0…95 %
Relative Luftfeuchtigkeit	0…95 %

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Umgebungstemperatur bei Lagerung	-15…65 °C 0…40 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0…40 °C
Aufbewahrungshöhe	0…15240 m
Betriebshöhe	0 - 10.000 ft

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	3,300 cm
VPE 1 Breite	25,400 cm
VPE 1 Länge	12,700 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	140,000 g
VPE 2 Art	PAM
VPE 2 Menge	576
VPE 2 Höhe	123,000 cm
VPE 2 Breite	120,000 cm
VPE 2 Länge	100,000 cm
VPE 2 Gewicht	80,960 kg

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 Monate

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)**
SCIP-Nummer	**F4c2965e-f80d-4830-8cd4-be926afb0f45**
REACh-Verordnung	**REACh-Deklaration**

Use Again

Reproduktion

Rücknahme	**Nein**

Image of product / Alternate images

Alternative




AP9811
Schneider
Electric

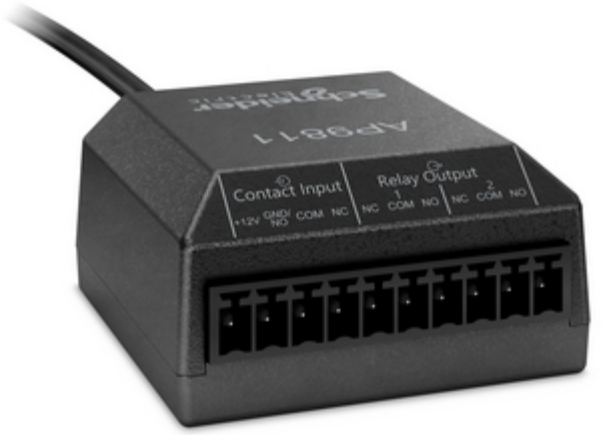
AP9811
Contact Input
+12V GND/ NO COM NC
Relay Output
1
NC COM NO
2
NC COM NO