

Logitech Rally Bar Videokonferenzsystem Ethernet/LAN

Marke : Logitech

Artikel-Code: 991-000422

Produktname : Rally Bar

Logitech Rally Bar. HD-Typ: 4K Ultra HD, Unterstützte Video-Modi: 576p, 720p, 900p, 1440p, 2160p, Maximale Framerate: 30 fps. Optischer Zoom: 5x, Digitaler Zoom: 3x. Ethernet/LAN, WLAN. Display: IPS, Bildschirmdiagonale: 25,6 cm (10.1"), Display-Auflösung: 1280 x 800 Pixel. Produktfarbe: Graphit




Leistungen		Mikrofon	
Produktfarbe *	Graphit	Mikrofon-Empfindlichkeit	-36 dB
Schwenkbereich	-25 - 25°	Mikrofon-Frequenz	90 - 16000 Hz
Neigungswinkelbereich	-15 - 15°	Ausrichtung des integrierten Mikrofons	Omnidirektional
PTZ Kontrolle	✓	Sound Drucklevel (max)	90 dB
Video		Mikrofonanzahl	6
HD-Typ *	4K Ultra HD	Merkmale	
Maximale Video-Auflösung *	3840 x 2160 Pixel	Telepräsenz *	✗
Unterstützte Video-Modi	576p, 720p, 900p, 1440p, 2160p	Bewegungssensor	✓
Maximale Framerate	30 fps	Kabelsperr-Slot	✓
Audio		Slot-Typ Kabelsperr	Kensington
Eingebaute Lautsprecher	✓	Logistikdaten	
Ausgangspegel	92/99 dB	Gewicht Versandkarton	13 kg
Line-out Impedanz	4 Ohm	Länge des Versandkartons	1013 mm
Ausgangsspannung	2%	Breite des Versandkartons	270 mm
Gesamtverzerrungsfaktor THD	2%	Höhe des Versandkartons	327 mm
Audio-Beamforming	✓	Akku/Batterie	
Geräuschunterdrückung	✓	Akku-/Batterietechnologie	Lithium
Echounterdrückung	✓	Akku-/Batteriekapazität	220 mAh
RMS-Leistung	8 W	Computersystem	
Mikrofon-Empfangsbereich	4,5 m	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	✓
Abtastraten	0 - 48 kHz	Unterstützt Mac-Betriebssysteme	MacOS
Treiberdurchmesser	7 cm	Systemanforderung	
Anschlüsse und Schnittstellen		Mindestsystemvoraussetzungen	Internetverbindung: Kabelgebunden oder kabellos (Rally Bar ohne Funkfernbedienung unterstützt WLAN-Verbindungen). USB-Modus: Windows 11, Windows 10, die beiden neuesten Versionen von macOS Appliance-Modus: Softwarelizenz für Raumlösungssoftware (nicht im Lieferumfang enthalten)
Anzahl HDMI-Anschlüsse	3		
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen	2		
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen	1		
USB-Stecker	USB Typ-A, USB Typ-C		
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A	3		
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C	1		
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1		
Gleichstrom-Anschluss (DC)	✓		
Schnittstellenmodul		Betriebsbedingungen	
Schnittstellenmodul Anzahl RJ45-Anschlüsse	1	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
		Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 95%
		Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
		Wärmeableitung	64 BTU/h
Netzwerk		Energie	
Ethernet/LAN *	✓	Energiequelle	AC
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s		

Netzwerk		Energie	
WLAN	✓	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
WLAN-Standards	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)	Stromstärke	4,74 A
Unterstützte Netzwerkprotokolle	IPv4, IPv6	DC input Spannung	19 V
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	128-bit AES	Anzahl unterstützter Akkus/Batterien	1
Kamera		Stromstecker-Typ	Typ C
Zoom-Fähigkeit	✓	Gewicht und Abmessungen	
Optischer Zoom	5x	Schnittstellenmodul Abmessungen (BxHxT)	246,2 x 171,3 x 56,1 mm
Digitaler Zoom	3x	Schnittstellenmodulgewicht	1 kg
Kombinierter Zoom	15x	Breite	910 mm
Horizontales Blickfeld	82,1°	Tiefe	160 mm
Vertikales Blickfeld	52,2°	Höhe	164 mm
Diagonales Blickfeld	90°	Gewicht	7,08 kg
Fernbedienungsschnittstelle	Bluetooth	Verpackungsdaten	
Bildschirm		Verpackungsbreite	264 mm
Display	IPS	Verpackungstiefe	1007 mm
Bildschirmdiagonale	25,6 cm (10.1")	Verpackungshöhe	314 mm
Display-Auflösung	1280 x 800 Pixel	Paketgewicht	13 kg
Kontrastverhältnis	1000:1	Lieferumfang	
Touchscreen	✓	Stromkabellänge	1,5 m
Art des Touchscreens	Kapazitiv	HDMI-Kabellänge	2 m
Bildwinkel, horizontal	85°	AC-Netzadapter	✓
Bildwinkel, vertikal	85°	Montageset	✓
Helligkeit	400 cd/m²	Fernbedienung enthalten	✓
Fettabweisende Beschichtung	✓	Kamera enthalten	✓
		Akkus/Batterien enthalten	✓
		Schnellstartübersicht	✓
		Verpackungsinhalt	Logitech Rally Bar Videobar Rally Bar Netzteil Kabel Abdeckblenden für Objektiv Fernbedienung Bedienungsanleitung Logitech Tap IP Touch-Controller Tap IP VESA-Befestigungsschrauben (4) Mikrofasertuch Dokumentation



5099206102217

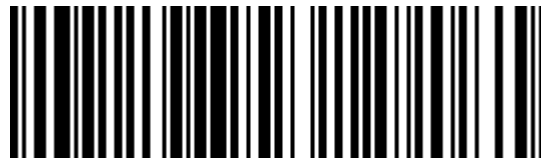

(01)5099206102212

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.