

DIGITUS® CAT 6A Modulare Kupplung, geschirmt - 10 Stk.

DN-93905-10

EAN 4016032495086


10x

Modulare CAT6A-Kupplung, voll geschirmt RJ45 auf RJ45, 10 Stk.

Entspricht den Channel Anforderungen gem. ISO/IEC 11801 für Klasse EA bis 500 MHz

- 2 x RJ45 Buchse
- Belegung: 1:1
- Geschirmte Version
- Material Gehäuse: Messing-Blech - glanzvernickelt
- Material Leiterplatte: FR4, 1,2 mm Stärke

- Kontaktmaterial: Phosphorbronze
- Beschichtung Kontakte: Nickel, vergoldet 0,6 µ
- Steckzyklen: 750
- Betriebstemperatur: -10 °C ~ +50 °C
- 10 Stk.


Merkmale

- Kategorie: CAT 6A

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	5	1,01	23,00	23,00	7,00	3.703,00
Innen-VPE	1	0,20	12,00	12,00	5,00	720,00
Einzel-VPE	1	0,20	12,00	12,00	5,00	720,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,10	12,00	12,00	5,00	0,00

Weitere Anwendungsbilder:

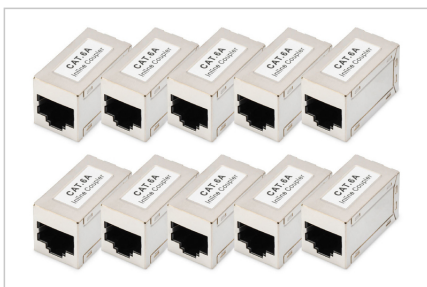

Sicherheitshinweise

- Produkt vor Feuchtigkeit schützen
- Vermeiden Sie antistatische Aufladung beim Einbau des Produktes
- Beachten sie bei der Montage die Vorgaben des Rohkabelherstellers

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>

info@assmann.com