

# DIGITUS® CAT 6A Modulare Kupplung, geschirmt - 10 Stk.

DN-93905-10

EAN 4016032495086


**10x**

## Modulare CAT6A-Kupplung, voll geschirmt RJ45 auf RJ45, 10 Stk.

Entspricht den Channel Anforderungen gem. ISO/IEC 11801 für Klasse EA bis 500 MHz

- 2 x RJ45 Buchse
- Belegung: 1:1
- Geschirmte Version
- Material Gehäuse: Messing-Blech - glanzvernickelt
- Material Leiterplatte: FR4, 1,2 mm Stärke

- Kontaktmaterial: Phosphorbronze
- Beschichtung Kontakte: Nickel, vergoldet 0,6 µ
- Steckzyklen: 750
- Betriebstemperatur: -10 °C ~ +50 °C
- 10 Stk.


### Merkmale

- Kategorie: CAT 6A

### Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
<b>Karton-VPE</b>	5	1,01	23,00	23,00	7,00	3.703,00
<b>Innen-VPE</b>	1	0,20	12,00	12,00	5,00	720,00
<b>Einzel-VPE</b>	1	0,20	12,00	12,00	5,00	720,00
<b>Netto einzeln ohne VP</b>	1	0,10	12,00	12,00	5,00	0,00

### Weitere Anwendungsbilder:

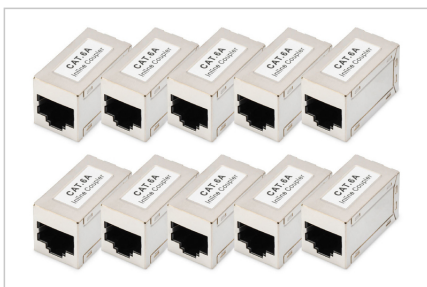

**Sicherheitshinweise**

- Produkt vor Feuchtigkeit schützen
- Vermeiden Sie antistatische Aufladung beim Einbau des Produktes
- Beachten sie bei der Montage die Vorgaben des Rohkabelherstellers

**Verantwortliche Person für die EU**

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>

[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)