

USB-C zu Quad-Monitor Workstation Adapter, 4K 60Hz DisplayPort, 140W PD
Passthrough zum Laden von Laptops, USB Port für kabellose Tastatur / Maus, TAA

Produkt-ID: QUAD-USB-DP-ADAPT



Erweitern Sie Ihren visuellen Arbeitsbereich mit diesem Quad-Display USB-C Mini-Dock und optimieren Sie Ihre Konnektivität, ohne auf Anschlüsse oder Stromversorgung zu verzichten.

Verwandeln Sie einen einzelnen USB-C Port in eine Hochleistungs-Workstation, indem Sie bis zu vier 4K 60Hz DisplayPort 1.4 Monitore anschließen. Ideal für Multitasking an großen Arbeitsplätzen - selbst auf Systemen mit begrenzter GPU-Leistung oder nativen Videoausgängen.


140W Power Delivery Passthrough lädt Ihr Laptop, während der USB-A 2.0 Port wichtige Peripheriegeräte wie Maus, Tastatur oder Funkempfänger unterstützt. So bleiben Sie produktiv, ohne auf verfügbare Anschlüsse zu verzichten.

DisplayLink Treiber werden auf den meisten Windows- und ChromeOS-Systemen automatisch installiert, wodurch die Einrichtung vereinfacht und großflächige IT-Implementierungen erleichtert werden. Für macOS-Geräte ist eine manuelle Treiberinstallation erforderlich.

Entwickelt für den Einsatz in IT, Finanzen, Ingenieurwesen und Bildung ermöglicht dieser kompakte, reisetaugliche Adapter einen einfachen Wechsel zwischen Homeoffice, Büro und mobilen Arbeitsplätzen. Das robuste Design und die breite Kompatibilität machen ihn zur idealen Wahl für Profis, die überall auf konsistente Leistung angewiesen sind.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



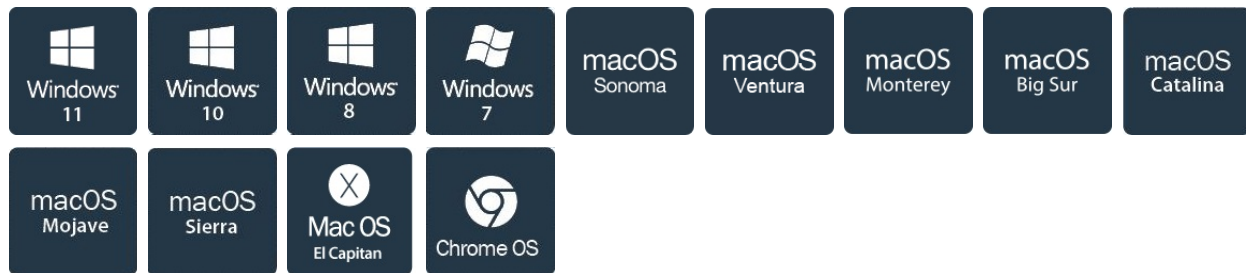

Anwendungen

- Erstellen Sie ein leistungsstarkes Produktivitäts-Setup für Datenanalyse, Design oder Trading, während Ihr Laptop vollständig mit Strom versorgt bleibt

Merkmale

- **Quad 4K60 Workstation Adapter:** Verwandelt Ihren Laptop in eine produktive Workstation durch Anschluss von vier 4K 60Hz DisplayPort 1.4 Monitore; lädt gleichzeitig den Laptop und verbindet kabellose Maus oder Tastatur über einzelne USB-C Verbindung
- **Setup erweitern ohne Ports zu verlieren:** 140W Power Delivery Passthrough lädt den Laptop über den Adapter, während der USB-A 2.0 Passthrough Port den Anschluss von USB Geräten wie Maus, Tastatur oder Funkempfänger ermöglicht
- **Plug-and-Play:** DisplayLink Treiber installieren sich automatisch auf den meisten Windows und ChromeOS Systemen und verkürzen so die Einrichtungszeit für Endnutzer; manuelle Treiberinstallation ist bei macOS Geräten erforderlich
- **Vielseitige Einsatzmöglichkeiten:** Entwickelt für IT, Finanz, Ingenieur und Bildungsumgebungen, in denen leistungsstarke Multi Display Lösungen benötigt werden; kompaktes, reisefertiges Design für nahtlose Nutzung zu Hause, im Büro und unterwegs
- **Die Wahl der IT Profis:** Unsere Display und Videoadapter werden im firmeneigenen Innovation Lab streng getestet für Zuverlässigkeit und Haltbarkeit; entwickelt für große Implementierungen, Windows 11 Upgrades und KI fähige PCs

Hardware

Garantiebestimmungen 3 Years

Active or Passive Adapter Aktiv

Anzahl der unterstützten Displays 4

AV-Eingang USB-C

Ports	4
AV-Ausgang	DisplayPort - 1.4
Audio	Ja
USB-Passthrough	Ja
Chipset-ID	DisplayLink - DL7400

Leistung

Video Revision	DisplayPort 1.2
Unterstützte Auflösungen	Quad Display - (x4) 4K 60Hz 4:4:4 Quad Display - (x1) 4K 144Hz 4:2:0 nur an Ausgang 1 unterstützt, (x3) 4K 120Hz 4:2:0 Dual Display - (x2) 8K 60Hz 4:2:0 Single Display - (x1) 10K 60Hz 4:2:0 nur an Ausgang 1 unterstützt
Breitbild unterstützt	Ja
Audiospezifikationen	DisplayPort - 2 Channel Audio

Steckverbinder

Eingangssteckverbinder	1 - USB Type-C
Ausgangssteckverbinder	4 - DisplayPort
	1 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s)
	1 - USB Type-C (Power Delivery + Data, 24 Pin, 480Mbps)

Software

Betriebssystemkompatibilität	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11, 11 ARM macOS 10.11 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 26.1 Ubuntu 18.04, 20.04, 22.04, 24.04 ChromeOS™ v55+
------------------------------	---

Spezielle

Hinweise/Anforderungen

	Hinweis	DisplayPort Ausgang 1 unterstützt DSC 1.2a
Strom	Stromversorgung	USB-betrieben
	Power Delivery	140W
Umgebungsbedingungen	Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Lagertemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Feuchtigkeit	0% bis 95% (nicht kondensierend) bei 25°C
Physische Eigenschaften	Farbe	Schiefergrau
	Kabellänge	12.0 in [30.5 cm]
	Produktlänge	4.7 in [119 mm]
	Produktbreite	3.4 in [87 mm]
	Produkthöhe	0.6 in [16 mm]
	Produktgewicht	5.2 oz [146 g]
Verpackungsinformationen	Paketlänge	8.3 in [21.0 cm]
	Paketbreite	5.7 in [14.5 cm]
	Pakethöhe	1.6 in [4.0 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	7.8 oz [220.0 g]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - USB-C zu Quad DisplayPort Adapter
		1 - Produktdokumentation

Garantieinformatio
nen

Warranty

3 Jahre

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.