

Logitech Rally Bar Mini Videokonferenzsystem Ethernet/LAN

Marke : Logitech

Artikel-Code: 991-000388

Produktname : Rally Bar Mini

Logitech Rally Bar Mini. HD-Typ: 4K Ultra HD, Unterstützte Video-Modi: 576p, 720p, 900p, 1440p, 2160p, Maximale Framerate: 30 fps. Digitaler Zoom: 4x. Ethernet/LAN, WLAN. Display: IPS, Bildschirmdiagonale: 25,6 cm (10.1"), Display-Auflösung: 1280 x 800 Pixel. Produktfarbe: Graphit




Leistungen		Mikrofon	
Produktfarbe *	Graphit	Sound Drucklevel (max)	90 dB
Schwenkbereich	-25 - 25°	Mikrofonanzahl	6
Neigungswinkelbereich	-15 - 15°		
PTZ Kontrolle	✓		
Video			
HD-Typ *	4K Ultra HD		
Maximale Video-Auflösung *	3840 x 2160 Pixel		
Unterstützte Video-Modi	576p, 720p, 900p, 1440p, 2160p		
Maximale Framerate	30 fps		
Audio			
Eingebaute Lautsprecher	✓		
Ausgangspegel	92/99 dB		
Line-out Impedanz	4 Ohm		
Ausgangsspannung	2%		
Gesamtverzerrungsfaktor THD			
Audio-Beamforming	✓		
Geräuschunterdrückung	✓		
Echounterdrückung	✓		
RMS-Leistung	8 W		
Mikrofon-Empfangsbereich	4,5 m		
Abtastraten	0 - 48 kHz		
Treiberdurchmesser	7 cm		
Anschlüsse und Schnittstellen			
Anzahl HDMI-Anschlüsse	3		
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen	2		
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen	1		
USB-Stecker	USB Typ-A, USB Typ-C		
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A	3		
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C	1		
Gleichstrom-Anschluss (DC)	✓		
Mikrofon-Eingang	✓		
Netzwerk			
Ethernet/LAN *	✓		
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s		
WLAN	✓		
WLAN-Standards	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)		
Unterstützte Netzwerkprotokolle	IPv4, IPv6		
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	128-bit AES		
		Merkmale	
		Telepräsenz *	✗
		Bewegungssensor	✓
		Kabelsperr-Slot	✓
		Slot-Typ Kabelsperr	Kensington
		Logistikdaten	
		Gewicht Versandkarton	8,87 kg
		Länge des Versandkartons	808 mm
		Breite des Versandkartons	258 mm
		Höhe des Versandkartons	302 mm
		Akku/Batterie	
		Batteriekapazität	0,675 Wh
		Akku-/Batterietechnologie	Lithium
		Akku-/Batteriekapazität	220 mAh
		Computersystem	
		Unterstützt Windows-Betriebssysteme	✓
		Unterstützt Mac-Betriebssysteme	MacOS
		Systemanforderung	
		Mindestsystemvoraussetzungen	Internetverbindung: kabelgebunden oder kabellos USB-Modus: Windows 11, Windows 10, die beiden neuesten Versionen von macOS Appliance-Modus: Lizenz für Raumlösungssoftware (nicht im Lieferumfang enthalten)
		Betriebsbedingungen	
		Betriebstemperatur	0 - 40 °C
		Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 95%
		Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
		Wärmeableitung	64 BTU/h
		Energie	
		Energiequelle	AC
		AC Eingangsspannung	100 - 240 V
		Stromstärke	4,74 A
		DC input Spannung	19 V
		Anzahl unterstützter Akkus/Batterien	1
		Stromstecker-Typ	Typ C

Kamera		Gewicht und Abmessungen	
Zoom-Fähigkeit	✓	Schnittstellenmodul Abmessungen (BxHxT)	246,2 x 171,3 x 56,1 mm
Digitaler Zoom	4x	Schnittstellenmodulgewicht	1 kg
Horizontales Blickfeld	113°	Breite	719 mm
Vertikales Blickfeld	80,7°	Tiefe	101 mm
Diagonales Blickfeld	120°	Höhe	91,4 mm
Fernbedienungsschnittstelle	Bluetooth	Gewicht	4,03 kg
Bildschirm		Verpackungsdaten	
Display	IPS	Verpackungsbreite	252 mm
Bildschirmdiagonale	25,6 cm (10.1")	Verpackungstiefe	802 mm
Display-Auflösung	1280 x 800 Pixel	Verpackungshöhe	289 mm
Kontrastverhältnis	1000:1	Paketgewicht	8,87 kg
Touchscreen	✓	Lieferumfang	
Art des Touchscreens	Kapazitiv	Mitgelieferte Kabel	AC, Gleichstrom, HDMI, USB Typ-A auf USB Typ-C
Bildwinkel, horizontal	85°	Stromkabellänge	1,5 m
Bildwinkel, vertikal	85°	HDMI-Kabellänge	2 m
Helligkeit	400 cd/m²	AC-Netzadapter	✓
Fettabweisende Beschichtung	✓	Montageset	✓
Mikrofon		Fernbedienung enthalten	✓
Mikrofon-Empfindlichkeit	-36 dB	Kamera enthalten	✓
Mikrofon-Frequenz	90 - 16000 Hz	Akkus/Batterien enthalten	✓
Ausrichtung des integrierten Mikrofons	Omnidirektional	Schnellstartübersicht	✓
		Verpackungsinhalt	Logitech Rally Bar Mini-Videobar Rally Bar Mini Netzteil Kabel Abdeckblenden für Objektiv Fernbedienung Bedienungsanleitung Logitech Tap IP Touch-Controller Tap IP VESA-Befestigungsschrauben (4) Mikrofasertuch Dokumentation



5099206102132

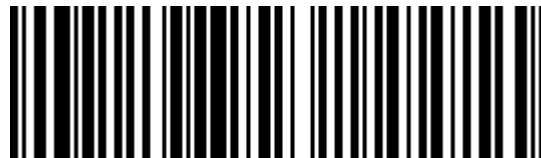

(01)50992061021313

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.