


4 Port VGA / USB KVM Switch - 4-fach VGA KVM Switch inkl. Kabel und Audio

Produkt-ID: SV411KUSB



Das 4-Port USB KVM-Switch-Set mit Audio und Kabeln SV411KUSB ermöglicht Ihnen die Steuerung von bis zu vier USB-fähigen Computern über eine einzige Tastatur, Maus und einen VGA-Monitor. Die Umschaltung zwischen den angeschlossenen Computern ist sowohl über Hotkey als auch über Druckschalter an der oberen Blende möglich. Der USB KVM-Switch wurde für problemlose Integration in jede Umgebung entwickelt, benötigt nur wenig Standfläche (etwa soviel wie ein Stapel Spielkarten) und wird über die angeschlossenen Computer mit Strom versorgt, sodass keine externe Stromversorgung erforderlich ist. Eine praktische Lösung für nahezu jede Anwendung: Der USB KVM-Switch unterstützt Videoauflösungen von bis zu 2048x1536 sowie Audioumschaltung. Der USB KVM-Switch wird mit vier 1,2 m langen 4-in-1-VGA- und USB-Hostkabeln geliefert und bietet so alles Nötige für eine schnelle Installation und sofortige Einsatzbereitschaft der KVM-Lösung.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

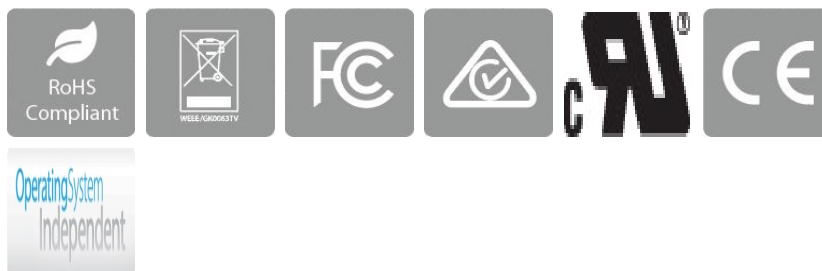

Anwendungen

- Steuern Sie 4 USB-fähige Computer über eine einzige Tastatur, Maus und einen VGA-Monitor.
- Praktisch für Callcenters, Helpdesks, Ausbildungsstätten, Heimspieler, Videobearbeitung und

PC-Fans.

- Großartig für PC-Test-/Burn-in-Computersteuerungen, da der Schreibtisch nicht von mehreren Monitoren, Tastaturen und Mäusen blockiert wird.
- Höhere Produktivität im Büro durch Mehrfachsystemsteuerung für Einzelplatz-Workstations.

Merkmale

- Umschalten per Hotkey oder Druckschalter
- Mit Audiounterstützung für die vollständige Umschaltlösung
- Maximale Auflösung: 2048x1536
- Kabel (1,2 m) inklusive

Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

Audio Ja

KVM-Ports 4

PC-Schnittstelle USB

PC-Videotyp VGA

Mehrfach-Monitor 1

Einbaufähig Nein

Mit Kabeln Ja

Reihenschaltung Nein

Leistung

OSD- & Schnellastenunterstützung Nein

DVI-Unterstützung Nein

IP-Steuerung Nein

Hot-Key Selection Ja

	Max. Analogauflösungen	2048 x 1536 pixels
	Max. Anzahl von Benutzern	1
	Portauswahlunterstützung	Drucktaste und Schnell Tasten
Steckverbinder		
	Konsolen-Schnittstelle(n)	2 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)
		2 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s)
		1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)
	Hostanschlüsse	8 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)
		4 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)
Software		
	Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
Strom		
	Stromversorgung	USB-betrieben
	Eingangsspannung	5V DC
	Ausgangsspannung	5 DC
Umgebungsbedingungen		
	Betriebstemperatur	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
	Lagertemperatur	-20 ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
	Feuchtigkeit	0 ~ 90% RH, nicht kondensierend
Physische Eigenschaften		
	Farbe	Schwarz
	Gehäusetyp	Kunststoff

Kabellänge	4.0 ft [1.2 m]
Produktlänge	2.4 in [61 mm]
Produktbreite	3.7 in [9.5 cm]
Produkthöhe	1.0 in [2.5 cm]
Produktgewicht	6.7 oz [189 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	8.1 in [20.7 cm]
Paketbreite	5.6 in [14.3 cm]
Pakethöhe	7.0 in [17.7 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	3.0 lb [1.4 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 4-Port KVM-Switch
	4 - 1,22 m VGA USB KVM-Kabel
	4 - 1,22 m Audio-Kabel (3,5 mm-Lautsprecher/Mikrofon)
	1 - Treiber-CD
	1 - Anleitung

Garantieinformationen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.