

4-Port Bus-betriebener USB Hub mit Einzelschaltern pro Port, USB 3.0 (5Gbps) Hub mit Netzteil, Desktop-Laptop USB-A auf USB-A Splitter

Produkt-ID: HB30A4AIB



Dieses tragbare 5Gbps USB Hub bietet Ihnen eine einfache Möglichkeit, Ihren Laptop um vier zusätzliche USB Typ-A-Anschlüsse mit individuellen Ein-/Ausschaltern zum Stromsparen zu erweitern. Die USB-Anschlussenerweiterung lässt sich ganz einfach in den USB-Typ-A-Anschluss Ihres Laptops einstecken. Außerdem ist es busbetrieben für mehr Mobilität.

Verwenden Sie vorhandene USB Geräte wie Flash-Laufwerke, Maus, Tastatur und externe Festplatten. Der USB Hub mit 4 Anschlüssen erweitert den USB Typ-A Anschluss Ihres Computers um vier USB 5Gbps Anschlüsse und ist rückwärtskompatibel mit Ihren älteren USB 2.0-Geräten.


USB 5Gbps ist auch bekannt als USB 3.2 Gen 1 und USB 3.0.

Jeder Anschluss am USB Hub verfügt über einen eigenen Stromschalter, sodass Sie die Geräte ausschalten können, wenn sie nicht verwendet werden. Somit können Sie den Stromverbrauch für Ihre USB-Geräte besser überwachen, ohne das Gerät oder das Kabel abstecken zu müssen.

Mit seinem kompakten und leichten Design, ist dieser Hub perfekt für den mobilen Einsatz. Der vielseitige USB-zu-USB-Hub wird busbetrieben und erfordert keinen externen Netzadapter. Reisen Sie mit weniger Kabeln und leichterem Gepäck.

Der 5Gbps USB Hub mit 4 Anschlüssen wird beim Anschluss an Ihren Laptop automatisch installiert und ist innerhalb weniger Sekunden einsatzbereit.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

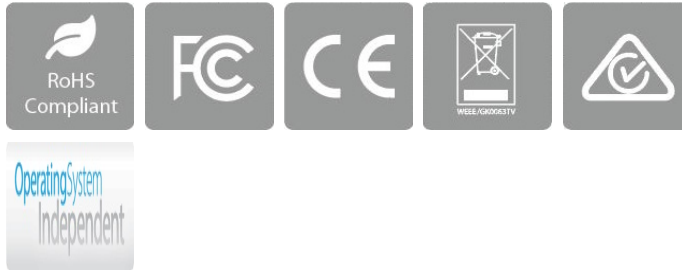

Anwendungen

- Nehmen Sie den Hub mit auf Reisen, um Ihre USB-Geräte anzuschließen
- Schalten Sie ungenutzte Anschlüsse aus, wenn Sie USB-Geräte mit hohem Stromverbrauch nutzen
- Ideal für Büro-, Hotdesk-, Home Office- und BYOD-Umgebungen

Merkmale

- **4-Port USB-A Hub:** Fügt 4 USB-A Anschlüsse mit individuellen Port Schaltern hinzu; erweitert Anschlussmöglichkeiten an Laptop oder Desktop mit USB A; geeignet für Verbindung mehrerer Geräte wie Tastatur Maus oder Speicher
- **Individuelle Port Schalter:** Jeder USB A Anschluss mit Ein-Aus Taste, und LED Anzeige; trennt Strom gezielt von Geräten; reduziert Energieverbrauch bei Nichtnutzung von SSD Speicher, Webcam oder Headset Geräten
- **Stromverwaltung Und Reset:** Port Schalter steuern Energie gezielt für ausgewählte Peripherie; Ein und Aus ohne Abziehen möglich; reduziert Abnutzung am USB Anschluss; geeignet für effiziente Kontrolle angeschlossener Geräte
- **Kompakt Und Tragbar:** Leichter USB 5Gbps Hub mit busbetriebener Versorgung und schwarzem Kunststoffgehäuse; integriertes 25cm USB A Host Kabel; kleines Format 85mm x 35mm x 19mm; geeignet für mobilen Einsatz mit Laptop oder Desktop
- **Breite Kompatibilität:** USB Type A Hub arbeitet OS unabhängig, keine Treiber Installation nötig; unterstützt Windows, macOS, Linux, Chrome OS, Android; kompatibel mit USB 1.0, 2.0, 3.0 Geräten; geeignet für Einsatz an vielen Systemen

Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

USB-C-Geräteanschlüsse Nein

USB-C-Hostanschluss Nein

Schnellladeanschlüsse	Nein
Ports	4
Schnittstelle	USB 3.2 Gen 1 (5Gbit/s)
Bustyp	USB 3.2 Gen 1 (5Gbit/s)
Industrienormen	USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) - abwärtskompatibel mit USB 2.0 und 1.1
Chipset-ID	VIA/VLI - VL817

Leistung

Max. Datenübertragungsrate	5 Gbit/s (USB 3.2 Gen 1)
Typ und Rate	USB 5Gbps
UASP-Unterstützung	Ja
MTBF	841.302 Stunden

Steckverbinder

Steckverbindertyp(en)	4 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
	1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)

Software

Betriebssystemkompatibilität	Betriebssystemunabhängig; erfordert keine zusätzlichen Treiber oder Software
------------------------------	--

Spezielle Hinweise/Anforderungen

System- und Kabelanforderungen	Verfügbarer USB Typ-A-Port - USB 3.0 (5 Gbit/s)
	Die gesamte verfügbare Leistung des HB30A4AIB basiert auf der verfügbaren Eingangsleistung und wird von allen nachgeschalteten Anschlüssen gemeinsam genutzt.
Hinweis	Hinweis: Die Ein/Aus-Schalter an jedem USB-A-Port steuern nur die Stromversorgung und unterbrechen nicht die Datenübertragung zum angeschlossenen Gerät.

Anzeiger

	LED-Anzeiger	4 - Anschlussleistung
Strom	Stromversorgung	USB-betrieben
	Eingangsspannung	5V DC
	Ausgangsspannung	5 DC
Umgebungsbedingungen	Betriebstemperatur	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
	Lagertemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Feuchtigkeit	20 bis 80% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Formfaktor	Kompakt
	Gehäusotyp	Kunststoff
	Kabellänge	9.8 in [250 mm]
	Produktlänge	12.8 in [32.5 cm]
	Produktbreite	1.4 in [3.5 cm]
	Produkthöhe	0.8 in [1.9 cm]
	Produktgewicht	1.5 oz [43.0 g]
Verpackungsinformationen	Paketmenge	1
	Paketlänge	6.9 in [17.4 cm]
	Paketbreite	5.7 in [14.6 cm]
	Pakethöhe	1.3 in [3.2 cm]
	Versandgewicht	3.8 oz [108.0 g]

(Verpackung)

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Hub
	1 - Kurzanleitung

Garantieinformationen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.