


# Delock PCI Express x4 Karte zu 1 x M.2 Key B + 1 x NVMe M.2 Key M - Low Profile Formfaktor

## Kurzbeschreibung

Diese PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um zwei M.2 Slots. An dieser Karte kann ein M.2 SATA Modul im 22110, 2280, 2260, 2242, 2230 Format angeschlossen und per SATA Kabel mit dem Mainboard verbunden werden. Weiterhin kann ein M.2 PCIe Modul im 22110, 2280, 2260, 2242, 2230 Format angeschlossen werden. Beide Slots sind gleichzeitig nutzbar.

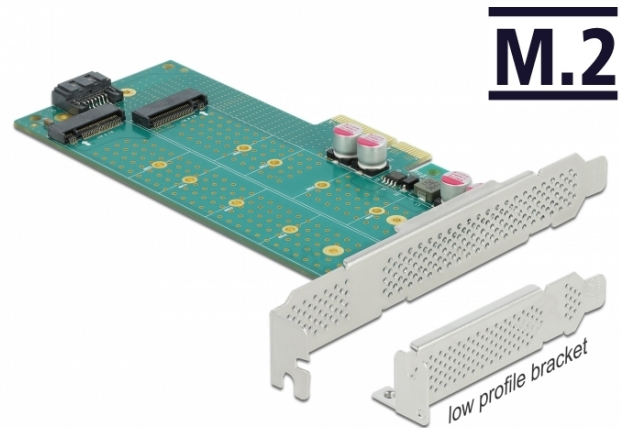

## Spezifikation

- Anschlüsse:  
intern:  
1 x 67 Pin M.2 Key B Slot  
1 x 67 Pin M.2 Key M Slot  
1 x PCI Express x4, V4.0  
1 x SATA 6 Gb/s 7 Pin Stecker
- Schnittstelle: SATA / PCIe
- Unterstützt ein M.2 Modul im Format 22110, 2280, 2260, 2242 und 2230 mit Key B oder Key B+M auf SATA Basis und ein M.2 Modul im Format 22110, 2280, 2260, 2242 und 2230 mit Key M oder Key B+M auf PCIe Basis
- Maximale Höhe der Komponenten auf dem Modul: 1,5 mm, Verwendung von zweiseitig bestückten Modulen möglich
- 2 x LED Anzeige
- Bootfähig
- Unterstützt NVM Express (NVMe)
- Luftfeuchtigkeit: 15 ~ 90 %
- Betriebstemperatur: 5 °C ~ 50 °C
- Lagerungstemperatur: -25 °C ~ 70 °C

## Systemvoraussetzungen

- Linux Kernel 4.6.4 oder höher
- Windows Server 2016
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC mit einem freien PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 Steckplatz

## Packungsinhalt

- PCI Express Karte
- Low Profile Blende
- Befestigungsmaterial
- Bedienungsanleitung





## Artikel-Nr. 89047

EAN: 4043619890477

Ursprungsland: China

Verpackung: • White Box

Abbildungen



**Allgemein**

Funktion:	NVM Express (NVMe) Bootfähig
Unterstütztes Betriebssystem:	Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows Server 2016 Linux Kernel 4.6.4 oder höher
LED Anzeige:	2 x
Slot:	PCIe SATA
Unterstütztes Modul:	M.2 Module im Format 22110, 2280, 2260, 2242 und 2230 mit Key B oder Key B+M auf SATA Basis M.2 Module im Format 22110, 2280, 2260, 2242 und 2230 mit Key M oder Key B+M auf PCIe Basis
Maximale Höhe der Komponenten auf dem Modul:	1,5 mm, Verwendung von zweiseitig bestückten Modulen möglich

**Schnittstelle**

Intern:	1 x 67 Pin M.2 Key B Slot 1 x 67 Pin M.2 Key M Slot 1 x SATA 6 Gb/s 7 Pin Stecker 1 x PCI Express x4, V4.0
---------	---

**Physikalische Eigenschaften**

Slotblende:	Low Profile Standard
-------------	-------------------------