

## TP-Link 5-Port 10/100Mbps Desktop Switch mit 4-Port PoE

**Marke :** TP-Link

**Artikel-Code:** TL-SF1005LP

**Produktname :** 5-Port 10/100Mbps Desktop Switch mit 4-Port PoE

- RJ45-Ports mit 5 × 10/100 Mbit / s
- 4 × PoE-Ports übertragen Daten und Strom gleichzeitig über ein einziges Kabel
- Funktioniert mit IEEE 802.3af-kompatiblen PDs
- Bis zu 250 m Daten- und Stromübertragungsreichweite im Erweiterungsmodus \*\*
- Der Prioritätsmodus gewährleistet eine hohe Priorität der Ports 1–2, um die Qualität sensibler Anwendungen zu gewährleisten
- Unterstützt PoE-Leistung bis zu 41 W für alle PoE-Ports \*
- Plug and Play ohne Konfiguration

5-Port 10/100Mbps Desktop Switch mit 4-Port PoE

TP-Link 5-Port 10/100Mbps Desktop Switch mit 4-Port PoE. Switch-Typ: Unmanaged. Basic Switching  
 RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Fast Ethernet (10/100), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 5.  
 Vollduplex. MAC-Adressentabelle: 2000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 1 Gbit/s.  
 Netzstandard: IEEE 802.3af, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Power over Ethernet (PoE)



| Management-Funktionen                              |                                                     | Energie                                     |              |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|
| Switch-Typ *                                       | Unmanaged                                           | AC Eingangsfrequenz                         | 50 Hz        |
| Anschlüsse und Schnittstellen                      |                                                     | Eingangsstrom                               | 0.81 A       |
| Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports * | 5                                                   | Eingangsspannung                            | 53.5 V       |
| Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ *         | Fast Ethernet (10/100)                              | Stromverbrauch (max.)                       | 47 W         |
| Netzwerk                                           |                                                     | Power over Ethernet (PoE)                   |              |
| Netzstandard *                                     | IEEE 802.3af, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x | Power over Ethernet (PoE) *                 | ✓            |
| 10G-Unterstützung *                                | ✗                                                   | Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse | 4            |
| Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie            | 10BASE-T, 100BASE-TX                                | Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)    | 41 W         |
| unterstützte Kabeltypen                            | Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e                             | Betriebsbedingungen                         |              |
| Vollduplex                                         | ✓                                                   | Betriebstemperatur                          | 0 - 40 °C    |
| Halb-Duplex                                        | ✓                                                   | Temperaturbereich bei Lagerung              | -40 - 70 °C  |
| Unterstützung Datenflusssteuerung                  | ✓                                                   | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb        | 10 - 90%     |
| Auto MDI/MDI-X                                     | ✓                                                   | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung               | 5 - 90%      |
| Auto-Negotiation-Funktion                          | ✓                                                   | Wärmeableitung                              | 160,27 BTU/h |
| Auto-Alterung von MAC-Adressen unterstützt         | ✓                                                   | Gewicht und Abmessungen                     |              |
| Datenübertragung                                   |                                                     | Breite                                      | 100 mm       |
| Routing-/Switching-Kapazität *                     | 1 Gbit/s                                            | Tiefe                                       | 98 mm        |
| Transferrate                                       | 0,744 Mpps                                          | Höhe                                        | 25 mm        |
| MAC-Adressentabelle *                              | 2000 Eintragungen                                   | Lieferumfang                                |              |
| Store-and-Forward                                  | ✓                                                   | Benutzerhandbuch                            | ✓            |
| Jumbo Frames Unterstützung                         | ✓                                                   | Verpackungsdaten                            |              |
| Jumbo-Frames                                       | 2000                                                | AC-Netzadapter                              | ✓            |
|                                                    |                                                     | Verpackungsbreite                           | 131 mm       |
|                                                    |                                                     | Verpackungstiefe                            | 196 mm       |
|                                                    |                                                     | Verpackungshöhe                             | 121 mm       |


| Design               |         | Verpackungsdaten            |                                                               |
|----------------------|---------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Rack-Einbau *        | ✗       | Paketgewicht                | 740 g                                                         |
| Produktfarbe         | Schwarz | Nachhaltigkeit              |                                                               |
| LED-Anzeigen         | ✓       | Nachhaltigkeitskonformität  | ✓                                                             |
| Leistungen           |         | Zertifikate                 |                                                               |
| Ventilatorlos        | ✓       | Konformitätsbescheinigungen | CE, Eidgenössische<br>Kommunikationskommission (FCC),<br>RoHS |
| Energie              |         |                             |                                                               |
| Energiequelle *      | DC/PoE  | Logistikdaten               |                                                               |
| Netzteil enthalten * | ✓       | Warentarifnummer (HS)       | 85176990                                                      |
| AC Eingangsspannung  | 220 V   |                             |                                                               |



6935364052782



6935364052799

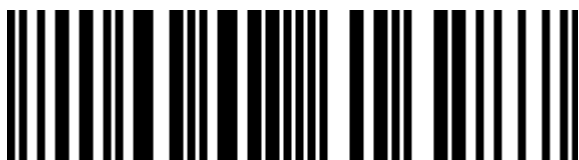

1210002616287



1210002616270

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.