



WEITERE INFORMATIONEN



ANLEITUNGEN




Alle Materialien sind mit den RoHS-Anforderungen kompatibel

ENGINEERED WITH PASSION




Freezer 4U OneX

4U-CPU-Kühler für AmpereOne®



4-Pin-Buchse

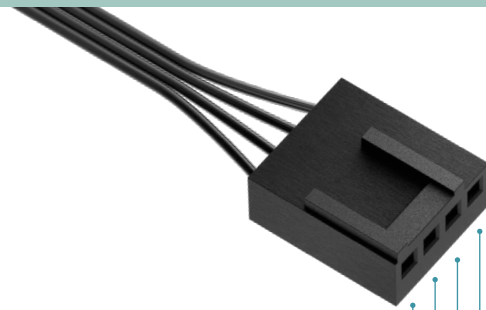

Pin#1 GND
 Pin#2 +12 V DC
 Pin#3 Tachometer
 Pin#4 PWM

Spezifikationen

Allgemeine Spezifikationen

Kompatibilität	Ampere®: LGA5964
Wärmeleitmaterial	<ul style="list-style-type: none"> - MX-7 (0,8 g) - Thermal Pad (40 x 6,3 x 2,0 mm) x 2 - Thermal Pad (27 x 7,5 x 2,0 mm) x 2
Garantie	6 Jahre
Betriebsumgebungstemperatur	0-40 °C
Abmessungen	124 (L) x 151 (B) x 156 (H) mm
Nettogewicht	1479 g

Kühlkörper-Spezifikationen

Heatpipes	Direct Touch, Ø 6 mm x 8
Anzahl Finnen	57
Finnenmaterial	Aluminium

Lüfter-Spezifikationen

Lüfter	2x 120 mm PWM Lüfter
Lüftergeschwindigkeit	400-3300 rpm, PWM-gesteuert
Lüfterlager	Doppeltes Kugellager
Typische Spannung	12 V DC
Anlaufspannung	3,1 V DC
Stromstärke	0,29 A
Kabellänge	300 mm
Anschluss	4-Pin Buchse

Versandinformationen

Box-Abmessungen	211 (L) x 160 (B) x 141 (H) mm
Brutto-Gewicht	1580 g
SKU	ACFRE00193A
EAN	895265000676
UPC	840033403344