



## DELL UltraSharp U2424HE Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Silber

Marke : DELL

Produktfamilie: UltraSharp

Artikel-Code: DELL-U2424HE

Produktname : U2424HE

- 60.5cm (23.8") Full HD 1920 x 1080 Edge LED IPS

- 8ms, 16:9, 250cd/m², 1000:1

- USB, HDMI, DisplayPort

60.5cm (23.8") Full HD 1920 x 1080 Edge LED IPS, 16:9, 250cd/m², 16.7M, 8ms, 178°/178°, 1000:1

DELL UltraSharp U2424HE Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Silber:

Schon Sie mit diesem Hub-Monitor Ihre Augen bei gleichzeitig höchster Produktivität. Der Monitor ist durch den TÜV mit 4 Sternen für Augenkomfort zertifiziert und bietet vielseitige Anschlussmöglichkeiten. DELL UltraSharp U2424HE. Bildschirmdiagonale: 60,5 cm (23.8"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Reaktionszeit: 8 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz, Silber




| Bildschirm                       |                                                                                                                                                                          | Ergonomie                                  |                 |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|
| Bildschirmdiagonale *            | 60,5 cm (23.8")                                                                                                                                                          | Kabelsperre-Slot *                         | ✓               |
| Display-Auflösung *              | 1920 x 1080 Pixel                                                                                                                                                        | Slot-Typ Kabelsperre                       | Kensington      |
| HD-Typ *                         | Full HD                                                                                                                                                                  | Höhenverstellung *                         | ✓               |
| Natives Seitenverhältnis *       | 16:9                                                                                                                                                                     | Einstellbare Höhe (max.)                   | 15 cm           |
| Bildschirmtechnologie *          | LCD                                                                                                                                                                      | Pivot                                      | ✓               |
| Panel-Typ *                      | IPS                                                                                                                                                                      | Pivot Winkel                               | -90 - 90°       |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung   | Seiten-LED                                                                                                                                                               | Schwenkbar                                 | ✓               |
| Touchscreen *                    | ✗                                                                                                                                                                        | Schwenkwinkelbereich                       | -45 - 45°       |
| Helligkeit (typisch)             | 250 cd/m²                                                                                                                                                                | Neigungsverstellung                        | ✓               |
| Reaktionszeit *                  | 8 ms                                                                                                                                                                     | Neigungswinkelbereich                      | -5 - 21°        |
| Blendfreier Bildschirm           | ✓                                                                                                                                                                        | On-Screen-Display (OSD)                    | ✓               |
| Bildschirmform *                 | Flach                                                                                                                                                                    | Energie                                    |                 |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen  | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) | Energieeffizienzklasse (SDR) *             | D               |
|                                  |                                                                                                                                                                          | Energieeffizienzklasse (HDR) *             | Nicht verfügbar |
| Unterstützte Video-Modi          | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p                                                                                                                                           | Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden * | 15 kWh          |
| Kontrastverhältnis *             | 1000:1                                                                                                                                                                   | Stromverbrauch (Standardbetrieb) *         | 14,5 W          |
| Maximale Bildwiederholrate *     | 120 Hz                                                                                                                                                                   | Stromverbrauch (Standby) *                 | 0,5 W           |
| Bildwinkel, horizontal           | 178°                                                                                                                                                                     | Stromverbrauch (max.)                      | 210 W           |
| Bildwinkel, vertikal             | 178°                                                                                                                                                                     | Stromverbrauch (aus)                       | 0,3 W           |
| Anzahl der Farben des Displays * | 16,7 Millionen Farben                                                                                                                                                    | AC Eingangsspannung                        | 100 - 240 V     |
| Reaktionszeit (schnell)          | 5 ms                                                                                                                                                                     | AC Eingangsfrequenz                        | 50/60 Hz        |
| Pixel Abstand                    | 0,2745 x 0,2745 mm                                                                                                                                                       | Eingangsstrom                              | 2.2 A           |
| Pixeldichte                      | 92,53 ppi                                                                                                                                                                | Netzteiltyp                                | Intern          |
| Horizontaler Scanbereich         | 31 - 135 kHz                                                                                                                                                             | Energieeffizienzkala                       | A bis G         |
| Vertikaler Scanbereich           | 48 - 120 Hz                                                                                                                                                              | Betriebsbedingungen                        |                 |
| Sichtbare Größe (horizontal)     | 52,7 cm                                                                                                                                                                  | Betriebstemperatur                         | 0 - 40 °C       |
| Sichtbare Größe (vertikal)       | 29,6 cm                                                                                                                                                                  | Temperaturbereich bei Lagerung             | -20 - 60 °C     |
| Sichtbare Größe (diagonal)       | 60,5 cm                                                                                                                                                                  | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb       | 10 - 80%        |
| Bildschirmdiagonale (cm)         | 60,47 cm                                                                                                                                                                 | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung              | 5 - 90%         |
|                                  |                                                                                                                                                                          | Höhe bei Betrieb                           | 0 - 5000 m      |

| Bildschirm                                            |                       | Betriebsbedingungen                                              |                                          |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung          | ✗                     | Höhe bei Lagerung                                                | 5000 - 12192 m                           |
| Oberflächenhärte                                      | 3H                    | Gewicht und Abmessungen                                          |                                          |
| Farbraumstandard                                      | DCI-P3                | Gerätebreite (inkl. Standfuß)                                    | 538,6 mm                                 |
| Farbskala                                             | 85%                   | Gerätetiefe (inkl. Standfuß)                                     | 181,8 mm                                 |
| sRGB Abdeckung (klassisch)                            | 100%                  | Gerätehöhe (inkl. Standfuß)                                      | 496,5 mm                                 |
| Leistungen                                            |                       | Gewicht (inklusive Standfuß)                                     | 5,55 kg                                  |
| NVIDIA G-SYNC *                                       | ✗                     | Breite (ohne Standfuß)                                           | 538,6 mm                                 |
| AMD FreeSync *                                        | ✗                     | Tiefe (ohne Standfuß)                                            | 49,1 mm                                  |
| Flimmerfreie Technologie                              | ✓                     | Höhe (ohne Standfuß)                                             | 311,2 mm                                 |
| Low-Blue-Light-Technologie                            | ✓                     | Gewicht (ohne Standfuß)                                          | 3,98 kg                                  |
| Multimedia                                            |                       | Rahmenbreite (Seite)                                             | 5,8 mm                                   |
| Eingebaute Lautsprecher *                             | ✗                     | Rahmenbreite (oben)                                              | 5,8 mm                                   |
| Integrierte Kamera *                                  | ✗                     | Rahmenbreite (unten)                                             | 8,95 mm                                  |
| Design                                                |                       | Verpackungsdaten                                                 |                                          |
| Marktpositionierung *                                 | Business              | Paketgewicht                                                     | 8,45 kg                                  |
| Produktfarbe *                                        | Schwarz, Silber       | Lieferumfang                                                     |                                          |
| Vorderer Rahmen                                       | Schwarz               | Ständer enthalten                                                | ✓                                        |
| Fußfarbe                                              | Silber                | Mitgelieferte Kabel                                              | AC, DisplayPort, USB Typ-A auf USB Typ-C |
| Anschlüsse und Schnittstellen                         |                       | Stromadapter enthalten                                           | ✓                                        |
| Integrierter USB-Hub *                                | ✓                     | Fernbedienung enthalten                                          | ✗                                        |
| USB-Hub-Version                                       | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | Stylus enthalten                                                 | ✗                                        |
| USB-Upstream-Porttyp                                  | USB Typ-C             | Schnellstartübersicht                                            | ✓                                        |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C                   | 2                     | DisplayPort Kabellänge                                           | 1,8 m                                    |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4                     | Nachhaltigkeit                                                   |                                          |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C       | 1                     | Nachhaltigkeitskonformität                                       | ✓                                        |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus                    | ✓                     | Nachhaltigkeitszertifikate                                       | ENERGY STAR, TCO                         |
| USB Power Delivery                                    | ✓                     | Enthält nicht                                                    | PVC/BFR                                  |
| USB-Stromversorgung bis zu                            | 90 W                  | CO2-Fußabdruck                                                   |                                          |
| HDMI *                                                | ✓                     | Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)                    | 535                                      |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse                                | 1                     | Kohlenstoffemissionen insgesamt, Standardabweichung (kg an CO2e) | 122                                      |
| HDMI-Version                                          | 1.4                   | Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e)                  | 380,92                                   |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse                         | 2                     | Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e)                     | 40,66                                    |
| DisplayPorts-Version                                  | 1.4                   | Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e)             | 108,61                                   |
| Kopfhörerausgang *                                    | ✓                     | Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e)         | 4,82                                     |
| Mikrofon-Eingang                                      | ✗                     | PAIA-Version                                                     | PAIA 1.3.2, 2022                         |
| PC Audio-Eingang                                      | ✗                     | Sonstige Funktionen                                              |                                          |
| HDCP                                                  | ✓                     | Schwermetallfrei                                                 | Hg (Quecksilber)                         |
| HDCP-Version                                          | 1.4                   | Konformitätsbescheinigungen                                      | RoHS                                     |
| Stromeingang                                          | ✓                     | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)                           | 1                                        |
| Netzwerk                                              |                       |                                                                  |                                          |
| WLAN                                                  | ✗                     |                                                                  |                                          |
| Ergonomie                                             |                       |                                                                  |                                          |
| VESA-Halterung *                                      | ✓                     |                                                                  |                                          |
| Panel-Montage-Schnittstelle                           | 100 x 100 mm          |                                                                  |                                          |



5397184821428

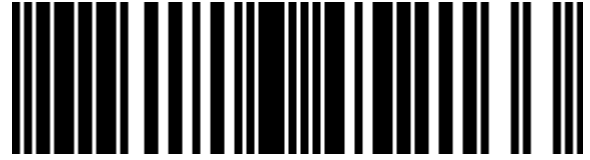

0884116452133



884116452133



5715063801239

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.