

Installationsanleitung für StarTech.com Blickschutzfilter

Anforderungen

Die neuesten Handbücher, Produktinformationen, technischen Spezifikationen und Konformitätserklärungen finden Sie im Internet: www.startech.com/support

Installieren Sie den Datenschutzfilter

Anmerkungen: Nicht alle Installationsmethoden sind für alle Blickschutzfilter verfügbar.

Für Installationen, bei denen ein weniger häufiges Entfernen gewünscht wird oder wenn das Monitor ohne Rahmen ist, wird empfohlen, die Klebestreifen, Flip-Up- oder Flip-Over-Tabs zu verwenden.

Bei Installationen, die ein häufiges Entfernen des Blickschutzfilters erfordern, oder wenn der Bildschirm über erhöhte Rahmen verfügt, wird die Verwendung der Befestigungslaschen empfohlen.

Entfernen Sie vor dem Einbau alle Schutzfolien vom Blickschutzfilter.

Wenn der Blickschutzfilter reversibel ist, wählen Sie die Seite, die am besten für die Anwendung geeignet ist.

Methode 1: Klebestreifen

Hinweis: Die Seite, die auf der durchsichtigen Plastikfolie klebt, muss auf dem Sichtschutz und die gegenüberliegende Seite auf dem Display angebracht werden.

1. Reinigen Sie den **Bildschirm** mit dem **Wischtuch**.
2. Wählen Sie die Seite des **Blickschutzfilters**, die **nach außen zeigen** soll. Legen Sie den **Blickschutzfilter** mit der ausgewählten Seite **nach unten** auf eine saubere und ebene Fläche.
3. Entfernen Sie bei Bedarf die **Klebestreifen** von der **transparenten Folie** (Abbildung 1) und bringen Sie sie **vorsichtig** entlang der **oberen, unteren, linken und rechten** Kante des **Blickschutzfilters** an. Üben Sie festen Druck aus, um sie am Blickschutzfilter zu befestigen. (Abbildung 2).




Abbildung 1




Abbildung 2

4. Entfernen Sie vorsichtig die Schutzfolie (blaues Plastik) von den Klebestreifen. (Abbildung 3)
5. Befestigen Sie den **Sichtschutzfilter** am **Bildschirm** an, indem Sie von **unten** nach **oben** arbeiten. Die **Klebeseite** sollte zum **Bildschirm** zeigen. (Abbildung 4)




Abbildung 3

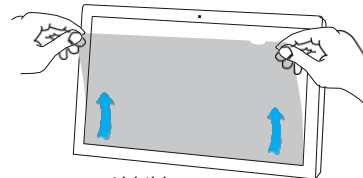


Abbildung 4

6. Üben Sie **leichten Druck** auf die **Stellen aus**, an denen die **Klebestreifen** angebracht wurden.

7. Reinigen Sie Fingerabdrücke auf dem **Blickschutzfilter** mit dem **Wischtuch**.

Methode 2: Befestigungslaschen

1. Reinigen Sie den **Bildschirm** und **Rahmen** mit dem **Wischtuch**.
2. Trennen Sie die **Befestigungslaschen**. (Abbildung 5)
3. Entfernen Sie die **Schutzfolie** von den **Befestigungslaschen**. (Abbildung 6)




Abbildung 5




Abbildung 6

4. Bringen Sie **eine kurze** und **eine lange Befestigungslasche** auf dem **linken Rahmen** an.
5. Wiederholen Sie **Schritt 4** für den **rechten Rahmen**.
6. Bringen Sie **eine kurze Befestigungslasche** auf dem **unteren Rahmen** an (Abbildung 7).
7. Schieben Sie den **Blickschutzfilter** zwischen die **Befestigungslaschen** und den **Bildschirm**. (Abbildung 8)




Abbildung 7




Abbildung 8

Hinweis: Je nach Monitorgröße müssen ggf. zusätzliche Befestigungslaschen an den seitlichen oder unteren Rahmen angebracht werden.

8. Reinigen Sie Fingerabdrücke auf dem **Blickschutzfilter** mit dem **Wischtuch**.

Methode 3: Selbstklebende Flip-Up- oder Flip-Over-Tabs

1. Reinigen Sie den **Bildschirm** und **Rahmen** mit dem **Wischtuch**.
2. Entfernen Sie vorsichtig die **Schutzfolie** von der **kurzen Seite** der **selbstklebenden Flip-Up-Tabs** oder **Flip-Over Tabs**. (Abbildung 9)
3. Richten Sie die **selbstklebenden Flip-Up Tabs** oder **Flip-Over Tabs** sorgfältig aus und platzieren Sie sie gleichmäßig an den Ecken der **Oberkante** des **Blickschutzfilters**. Üben Sie **festen Druck** aus, um sie an der **Bildschirmseite** des **Blickschutzfilters** zu befestigen. (Abbildung 10)




Abbildung 9




Abbildung 10

4. Entfernen Sie vorsichtig die **Schutzfolie** von der **Längsseite** des **selbstklebenden Flip-Up- oder Flip-Over-Tabs**. (Abbildung 11)

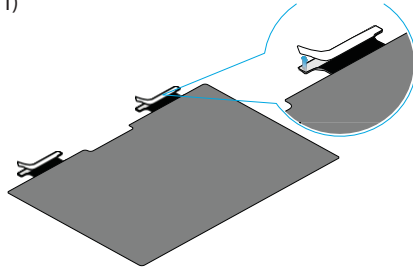


Abbildung 11

- 5.a **Aufklappbare Flip-Up Installation:** Legen Sie den **Blickschutzfilter** mittig auf den **Bildschirm** und stellen Sie sicher, dass der aktive Bereich des **Bildschirms** abgedeckt ist und die **selbstklebenden Flip-Up-Laschen** gerade auf dem **oberen Rahmen** ausgerichtet sind. Üben Sie **festen Druck** aus, um sie auf dem **oberen Rahmen** zu befestigen (Abbildung 12).





Abbildung 12

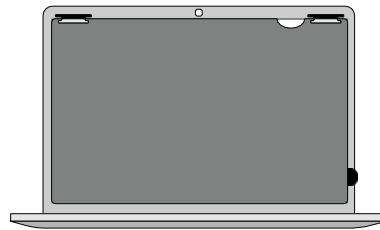

- 5.b **Flip-Over-Installation:** Legen Sie den **Blickschutzfilter** mittig auf das **Display** und stellen Sie sicher, dass das gesamte **Display** abgedeckt ist. Falten Sie die **selbstklebenden Flip-Over-Laschen** über die **Oberkante** und achten Sie darauf, dass sie gerade sind. Üben Sie **festen Druck** aus, um sie am **Deckel** zu befestigen. (Abbildung 13)

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass die selbstklebenden Flip-Over-Laschen perfekt zueinander ausgerichtet sind, um zu verhindern, dass der Blickschutzfilter verrutscht, so dass er beim Umdrehen nahtlos gedreht werden kann.


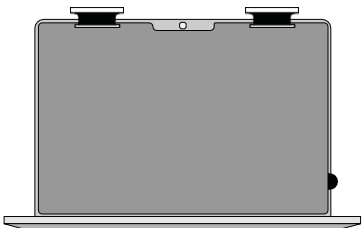


Abbildung 13



6. (Optional) Entfernen Sie vorsichtig die **Schutzfolie** von der **selbstklebenden Hebelasche**. Richten Sie die **selbstklebende Hebelasche** vorsichtig an der **unteren linken oder rechten Kante** des **Blickschutzfilters** aus. Üben Sie **leichten Druck** aus, um sie am **Blickschutzfilter** zu befestigen. (Abbildung 14)





Abbildung 14

7. (Optional) Verwenden Sie die **Hebelasche**, um den **Blickschutzfilter** auf- oder **umzuklappen**, je nachdem, welche **Klebelaschen** installiert sind. (Abbildung 15)




Abbildung 15

