


60cm Internes USB 10 Pin Header auf Serielles RS232/ DB9 Slotblech

Produkt-ID: ICUSB232INT1

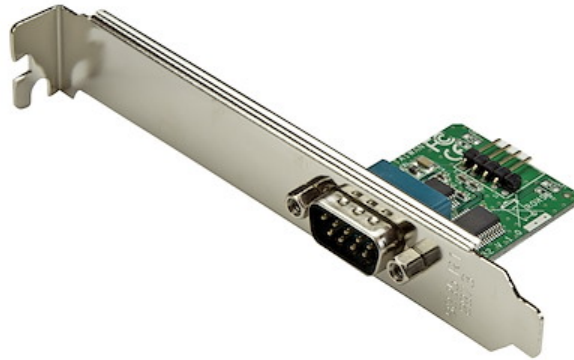

Mit dem seriellen Adapter ICUSB232INT1 von USB auf RS232 können Sie jedem Desktop-System, das mit einem freien Hauptplatten-Header ausgestattet ist, einen RS232-Port hinzufügen. Im Gegensatz zu den gängigen USB-auf-seriell-Kabeln ist dieses Kabel für den Einbau im Computergehäuse gedacht und bietet damit eine saubere Lösung, die keine weiteren Adapter benötigt. Dieser kompakte und einfache USB-Adapter bietet eine kostengünstige Lösung, mit der die Kompatibilitätslücke zwischen modernen Computern und älteren seriellen Peripheriegeräten überbrückt werden kann.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Ideal für Systembauer, die neue Hauptplatten ohne RS232-Ports für ältere Funktionen nutzen möchten

- Verbinden, überwachen und steuern Sie Industrie-/Automobil-Sensoren und -Ausrüstung.
- Zum Anschluss von Barcodelesern, Rechnungsdruckern und anderen seriellen Geräten an einen internen USB-Hauptplatinen-Header
- Verbinden Sie einen SAT-Receiver, ein seriell Modem oder einen PDA mit serieller Synchronisation.
- Schließen Sie LED- und Digital Signage-Boards an serielle Kommunikationsports an, und programmieren Sie sie.

Merkmale

- USB-Header direkt auf seriell RS232
- Bus-Versorgung – keine zusätzliche Stromversorgung oder Batterie erforderlich
- Unterstützt COM-Portspeicherung
- Einzelchip USB-Schnittstelle zur asynchronen seriellen Datenübertragung
- Kompatibel mit UHCI/OHCI/EHCI Host-Controllern
- USB 2.0 Full Speed-kompatibel
- Synchrone und asynchrone Bit-Banging-Schnittstellen-Optionen mit RD# und WR# Abtastimpulsen
- FIFO Empfangs- und Übertragungspuffer für hohe Datendurchsatzraten.

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Ports	1
Schnittstelle	Seriell
Bustyp	Mainboard-Header
Kartentyp	Standard Profile (LP-Slotblech mitgeliefert)
Portart	Integriert auf Karte
Chipset-ID	FTDI - FT232RL

Leistung

Seriell	RS-232
---------	--------

Max. Baudrate	115,2 Kbit/s
Datenbit	7, 8
FIFO	256 Bytes
Parität	None, Odd, Even, Space, Mark
Stoppbit	1, 2

Steckverbinder

Interne Ports	1 - IDC (10-polig, Mainboard-Header)
Externe Ports	1 - DB-9 (9-polig, D-Sub)

Software

Betriebssystemkompatibilität	Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11, 11 ARM Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022, 2025 macOS 10.6 bis 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 26.1 Linux-Kernel 3.0.x und höher – ausschließlich LTS-Versionen
Microsoft WHQL-zertifiziert	Ja

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Lagertemperatur	-20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Feuchtigkeit	5~85% RH

Physische Eigenschaften

Farbe	Grün
Gehäusotyp	Stahl
Kabellänge	2.0 ft [0.6 m]
Produktlänge	1.8 in [45 mm]

Produktbreite	4.8 in [12.3 cm]
Produkthöhe	0.5 in [1.2 cm]
Produktgewicht	1.1 oz [31 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	5.6 in [14.3 cm]
Paketbreite	6.9 in [17.5 cm]
Pakethöhe	1.3 in [3.3 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	4.3 oz [122.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - USB-auf-RS232 seriell Adapter
	1 - Flachbau-Slotblech
	1 - Treiber-CD
	1 - Anleitung

Garantieinformationen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.