

SSD/HDD Festplattenlöschgerät mit 4 Steckplätzen - 2,5" & 3,5" SATA - Selbständiges
Sicheres Externes Festplatten Löschergerät mit 9 Löschmodi - RS232 Printer Port -
NIST/DOD

Produkt-ID: SATERASER4



Mit diesem unabhängigen Festplatten-Löschgerät können Sie gleichzeitig bis zu vier 2,5- oder 3,5-Zoll-SATA-Festplatten oder Solid-State-Laufwerke löschen.

Im Gegensatz zu Festplatten-Dockingstationen oder Adaptern, die zum Löschen von Laufwerken eine Verbindung mit einem Computer und Software erfordern, kann dieser Festplatten-Bereiniger Laufwerke ohne einen Hostrechner löschen. Dadurch ersparen Sie sich den Aufwand, Ihre Laufwerke mit einem Hostrechner zu verbinden, und Ihre Laufwerke bleiben vor externen Sicherheitsrisiken wie Fernzugriff auf Daten geschützt.

Das Design mit vier Schächten maximiert die Effizienz durch Stapel-Löschung mehrerer Laufwerke in einem einzelnen Löscher-Projekt und spart so wertvolle Zeit. Der Festplatten-Löschgerät unterstützt USB 3.0, auch bekannt als USB 3.1 Gen 1, mit Übertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s.

Der Festplatten-Bereiniger nutzt branchenweit anerkannte Löscher-Modi zum sicheren Bereinigen der Daten auf Ihrem 2,5- oder 3,5-Zoll- Solid-State- oder Festplattenlaufwerk. Er unterstützt neun Löscher-Modi, darunter Schnelles Löschen, Überschreiben (1 Durchgang oder mehrere Durchgänge), Benutzerdefiniertes Löschen, NIST 800-88 Rev. 1 Purge compliant Sicheres Löschen und Erweitertes Sicheres Löschen. Die Löscher-Methoden für das Überschreiben mit mehreren Durchgängen (3 Durchgänge, vollständige Löscherung der Festplatte) entsprechen den Anforderungen der DoD-Standards (5220.22-M).

Durch Unterstützung für eine Reihe von Löscher-Modi ist dieser Laufwerks-Löschgerät perfekt für nahezu jede professionelle Anwendung geeignet. Überschreiben mit einem Durchgang eignet sich ideal für IT-Techniker und Systemadministratoren, die alte Festplatten ausmustern und für neue Zwecke einsetzen. Die Modi Schnelles und Sicheres Löschen, Überschreiben in einem oder mehreren Durchgängen (DoD-Standard-konform) wiederum sind ideale Lösungen für Forschungslabore, Einrichtungen im Gesundheitswesen, Anwaltskanzleien oder Wirtschaftsprüfer, die sensible Daten

handhaben und sichere Löschung zur Verhinderung potenzieller Verstöße gegen den Datenschutz benötigen.

Neben der Unterstützung für 2,5/3,5-Zoll-SATA-SSDs und -HDDs funktioniert der Festplatten-Löcher auch (mit einem kompatiblen StarTech.com-Adapter) mit 2,5- und 3,5-Zoll-IDE-Festplatten, mSATA-Laufwerken und SATA-M.2-SSDs:

IDE-Festplatten: Verwenden Sie den StarTech.com-Adapter SAT2IDEADP SATA-zu-2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-IDE-Festplattenadapter für HDD Docks


mSATA-Festplatten: Verwenden Sie den StarTech.com-Adapter SAT32MSAT257 mSATA-SSD-zu-2,5-Zoll-SATA-Adapter-Konverter

M.2-Festplatten: Verwenden Sie den StarTech.com-Adapter SAT32M225 M.2 NGFF-SSD-zu-2,5-Zoll-SATA-Adapter-Konverter

Der Festplatten-Löcher bietet eine praktische Menü-Navigation über Tasten für schnelle und effiziente Bedienung. Ein integriertes LCD-Display zeigt klar die Löschmodi und den Aufgabenstatus an. Sie können den Löcher auch an einem Computer anschließen, um schnellen Zugriff auf das mit Port 1 verbundene Laufwerk zu erhalten.

Um sicherzustellen, dass die Datensätze für Prüfungen vollständig sind, für Auditing, verfügt der Festplatten-Löcher auch über einen 9-poligen seriellen Port zum Anschluss an einen seriellen Drucker, über den dann bei Bedarf Löschmodi gedruckt werden können.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

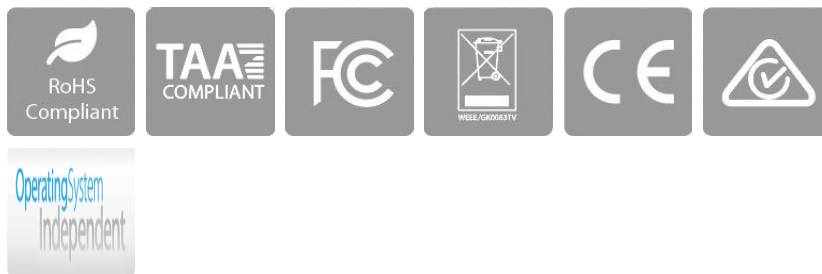

Anwendungen

- Löschen Sie Ihre Festplatten, bevor sie ausgemustert werden, um zu verhindern, dass Ihre sensiblen Daten wiederhergestellt werden
- Löschen Sie Ihre Festplatten, bevor sie für einen anderen Zweck verwendet werden

Merkmale

- SICHERES LÖSCHEN BIS ZU 4 FESTPLATTEN: Selbständiger Festplattenlöscher für 2.5" & 3.5" SATA SSD/HDD, löscht mehrere Laufwerke unabhängig oder gleichzeitig; Hostless plug-and-play externes

Festplatten Löscherät

- **9 LÖSCHVERFAHREN:** Schnelles Löschen, Überschreiben im 1/3/7 Durchgänge, Secure/Enhanced Secure Löschen gemäß NIST SP 800-88 Rev. 1 (Löschen/Säubern); aufrüstbare Firmware zur Erfüllung künftiger DOD und Regierungsstandards; TAA Konform
- **STATUSANZEIGE & GEDRUCKTE LÖSCHUNGSBESTÄTIGUNG:** LCD Display mit Drucktastennavigation für Laufwerks Setup/Status/Konfiguration; Drucken von Ergebnissen und Laufwerksinformationen über seriellen RS232 Port an ESC/P-Quittungsdrucker (nicht enthalten)
- **DATENZUGRIFF/ÜBERTRAGUNG VOR DER LÖSCHUNG:** Der USB 3.0 SuperSpeed 5Gbit/s Typ-B Port am Sanitizer ermöglicht die Verbindung eines einzelnen Laufwerks mit einem Laptop/PC Host zur Datenübertragung; inkl. 91cm USB Typ-B (9 Pin) Kabel
- **UMFANGREICHE KOMPATIBILITÄT:** Adapter zur Erweiterung der Kompatibilität mit anderen Laufwerkstypen, einschließlich 2.5" und 3.5" IDE Laufwerken (SAT2IDEADP), mSATA Laufwerken (SAT32MSAT257) und SATA M.2 Laufwerken (SAT32M225), erhältlich

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Schnittstelle	USB 3.2 Gen 1 (5Gbit/s)
Bustyp	USB 3.2 Gen 1 (5Gbit/s)
Anzahl von Laufwerken	4
Laufwerkgröße	2.5in & 3.5in
Laufwerktyp	SATA

Leistung

Max. Datenübertragungsrate	3 Gbit/s
Typ und Rate	USB 3.0 – 5 Gbit/s
	SATA II (3 Gbps)
Löschmodi	Quick Erase
	1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear)
	3-Pass Overwrite
	7-Pass Overwrite

Custom Erase

Secure Erase (NIST SP 800-88 Rev 1 - Purge)

Enhanced Secure Erase (NIST SP 800-88 Rev 1 - Purge)

Max. Laufwerkkapazität Derzeit getestet mit bis zu 10 TB 7200 RPM

Hot Swap-Funktion Ja

Steckverbinder

Laufwerksteckverbinder 4 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig)

Hostanschlüsse 1 - USB 3.2 Typ-B (9-polig, Gen 1, 5Gbit/s)

Andere Schnittstelle(n) 1 - DB 9-pin Serial

Software

Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required

Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis

Wenn Sie diesen Adapter an Ihren Computer anschließen, kann nur die Festplatte an Port 1 angesprochen werden

Quittungsdruck über RS232-Seriell-Port erfordert einen Drucker, der die Druckersteuerungssprache ESC/P unterstützt.

Anzeiger

LED-Anzeiger

1 - 2-Zeilen LCD Display obenauf

4 - Ein-/Aus-LED

4 - Aktivitäts-LED

4 - HPA/DCO-Erkennungs-LED

Strom

Stromversorgung

Mit Netzadapter

Eingangsspannung

100 - 240 AC

Eingangsstrom	1.2 A
Ausgangsspannung	12V DC
Ausgangsstrom	7 A
Polarität der Mittelspitze	Positiv
Steckertyp	M
Stromverbrauch	84 W

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	5°C ~ 45°C (41°F ~ 113°F)
Lagertemperatur	-20°C ~ 85°C (-4°F ~ 185°F)
Feuchtigkeit	20 % ~ 80 % (nicht kondensierend)

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusotyp	Stahl
Produktlänge	8.2 in [20.9 cm]
Produktbreite	3.8 in [9.6 cm]
Produkthöhe	1.2 in [3.0 cm]
Produktgewicht	1.6 lb [0.7 kg]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	17.7 in [45.0 cm]
Paketbreite	9.2 in [23.3 cm]
Pakethöhe	3.4 in [8.6 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	5.7 lb [2.6 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Festplatten-Löcher
	1 - Universal-Stromadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ)
	4 - Laufwerks-Auflagen
	4 - Laufwerkskabel
	1 - USB 3.0 Kabel
	1 - Kurzanleitung

Garantieinformationen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.