

Delock LTE Antenne TS-9 Stecker 2 - 3 dBi omnidirektional magnetischer Standfuß starr schwarz

Kurzbeschreibung

Diese Delock LTE Antenne ermöglicht die Nutzung verschiedener LTE Bänder in Innenräumen. Sie ist vollständig Bluetooth, GSM, UMTS, WLAN 2,4 GHz, Z-Wave und ZigBee kompatibel.



Spezifikation

- Anschluss: TS-9 Stecker 90°
- LTE Band: 1 - 10; 12 - 20; 23; 25
- Frequenzbereich: 690 - 2700 MHz
- Bluetooth / GSM / UMTS / WLAN 2,4 GHz / Z-Wave / ZigBee
- Antennengewinn: 2 - 3 dBi
- Impedanz: 50 Ohm
- Polarisierung: linear, vertikal
- Horizontaler Abstrahlwinkel: 360°
- VSWR: 3,5
- Betriebstemperatur: -10 °C ~ 55 °C
- Farbe: schwarz
- Maße (Ø x L) Antenne: ca. 10 x 265 mm
- Maße (Ø x H) Standfuß: ca. 30 x 28 mm
- Kabelart: koaxial
- Kabeltyp: RG-174
- Kabelfarbe: schwarz
- Kabeldämpfung: 1,5 dB @ 1,5 GHz pro Meter
- Kabeldurchmesser: ca. 2,7 mm
- Kabellänge: ca. 50 cm

Systemvoraussetzungen

- Gerät mit freiem TS-9 Anschluss

Packungsinhalt

- LTE Antenne


Artikel-Nr. 12480

EAN: 4043619124800

Ursprungsland: China

Verpackung: Poly Bag

Abbildungen

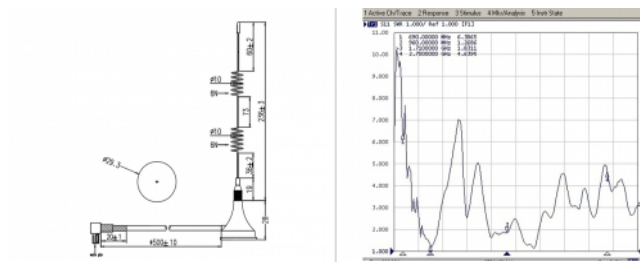



Allgemein	
Betriebstemperaturbereich:	-10 °C ~ 55 °C
Schnittstelle	
Anschluss 1:	1 x TS-9 Stecker
Technische Eigenschaften	
Impedanz:	50 Ohm
Polarisation:	linear vertikal
Horizontaler Abstrahlwinkel:	360 °
Physikalische Eigenschaften	
Antennenlänge inkl. Magnetfuß:	23,60 cm
Durchmesser Magnetfuß:	3,0 cm
Höhe Magnetfuß:	2,8 cm
Kabelart:	koaxial
Kabeltyp:	RG-174
Kabeldämpfung:	1,5 dB @ 1,5 GHz pro Meter RG-174
Kabeldurchmesser:	2,7 mm
Kabelfarbe:	schwarz
Kabellänge:	50 cm